

Procedura di qualificazione	Esame Parziale
Elettronico multimediale / Elettronica multimediale (AFC)	
Istallazione e messa in servizio	Posizione 4
Parte istallazione	Serie 0, 2015

DOCUMENTO DI CORREZIONE , PER ESPERTI

Tempo disponibile 90 minuti per l'istallazione


Mezzi ausiliari Nessuno

Data di liberazione: questa edizione d'esame «serie zero 2015» non è sottomessa ad alcuna restrizione.

Preparata da : gruppo di lavoro QV TP MME EFZ 2015

Stesura curata da :SDBB dipartimento delle procedure di qualificazione, Berna

		Punti massimo ottenuti	
Posizione 4 Parte Istallazione			
Esercizio 1			
Pannello: A B C D E F G H			
Derivatore utilizzato:		Soluzioni corrette: EA6 (15-11; 19-15; 23-19)	
Pres a n. 1 scelta (passaggio):		EA8 (19-11; 23-11)	
Pres a n. 2 scelta (terminale):		EA12 (23-11)	
Lavoro	Materiale	Dettaglio	
TV Generale	Funziona	Il segnale è presente su tutte le prese	40
Ethernet Generale	Funziona	Le prese sono connesse correttamente	20
Montaggio	presa F	Anima lunga o corta Crimpata	4
Montaggio	Prese TV	Viti Treccia Anima Riserva di cavo	4
			2
			2
			2
Montaggio	Prese RJ 45	Viti Lunghezza fili Riserva cavo	2
Montaggio	Bride cavi	Misure corrette e precise ben posizionate	2
			2
			2
Montaggio	R finale	Collegata correttamente	2
Prescrizioni	Derivatore	scelta corretta	7
Prescrizioni	Prese TV	Scelta delle prese e posizione corretta	10
Prescrizioni	Canalina	canalina corretta (double)	4
Prescrizioni	Tubi su legno	solamente nei tubi grigi, ethernet separato	3
Prescrizioni	Prese Ethernet	Colori corretti Posizioni corrette (coppie)	2
			4
Riporto			120

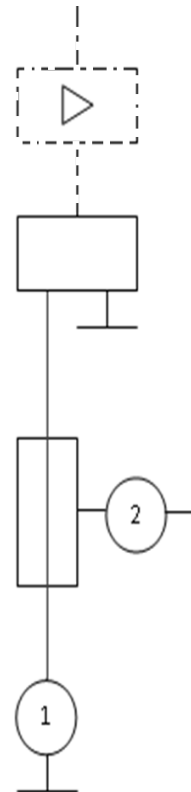

			Punti	
			massimo	ottenuti
Riporto			120	
Esercizio 2				
Misure	Precisione	Corrette e precise	5	
		Imprecise	3	
		Errate	0	
Totale parte istallazione			125	